SystemVertriebs GmbH für Bauzubehör – Bachweg 2 – 29313 Hambühren

An alle ROLLO-mat® Partnerbetriebe

Produktumstellung: RS 54 > RS 52 Hambühren, 10.05.2022

Moin!

Maxi-Profile mit 52er-Deckbreite und drei Rillen haben sich in den letzten Jahren herstellerübergreifend am Markt durchgesetzt.
Die bisher von uns angebotene Stabgeometrie mit 54er Deckbreite hat dagegen deutlich an Gewicht verloren. Die Produktion der Lamelle RS 54 wird deshalb zum März 2023 eingestellt.
Als Folgeprodukt werden wir künftig preisgleich den Stab RS 52 anbieten, welcher die gängigere Optik mit drei Rillen aufweist und sich deshalb auch für den Austausch bestehender PVC-Behänge in vielen Fällen besser eignet.
Darüber hinaus ist die Stabilität gegenüber dem RS 54 deutlich höher.
So erreicht der RS 52 in einer Führungsschiene mit 40 mm Tiefe bis 400cm Breite die Windwiderstandsklasse 3, wohingegen dies beim RS 54 nur bis 360cm Breite der Fall war.
Qualitativ –und das steht für uns an erster Stelle– also eine gute Entscheidung!

Der Umstieg wird Farbe für Farbe erfolgen. Alle Aufträge werden wir selbstverständlich immer mit durchgehend einheitlicher Stabgeometrie liefern. Sollte nach der Umstellung einer Farbe für einen Folgeauftrag noch zwingend die alte 54er-Geometrie benötigt werden, so sprecht uns bitte innerhalb der Übergangsphase (bis März 2023) darauf an, damit wir eine geeignete Lösung anbieten können.

Auf der folgenden Seite haben wir die wichtigsten technischen Daten zu beiden Stäben zusammengestellt.

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir Euch gerne zur Verfügung!

Mit sonnigen Grüßen

Euer Lars Leverenz
Mitglied der Geschäftsleitung

Euer Axel Böhner
Vertriebsleiter

Stabvergleich RS 52 vs RS 54

Windwiederstandsklassen RS 52 gemäß DIN EN 13659

(Die grün hinterlegten Werte sind um eine Windwiderstandsklasse besser als beim RS 54)

Elementbreite	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
Nutentiefe 25mm (S-HTF 25)	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nutentiefe 40mm (S-HTF 40)	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Nutentiefe 50mm (H-STF)	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Wickelwerte

Oben RS 52, unten RS 54 – es handelt sich um Angaben des Systemgebers
Trotz des solideren Profilaufbaus ist für die meisten Bauhöhen kein Kastengrößensprung erforderlich

Welle	Behanghöhe (mm)	1000	1250	1500	175	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3800
SW 60	Ballendurchmesser (mm)	137 128	145 142	157 148	169 159	176 166	187 175	192 184	202 194	207 199	216 209	219 214	228 224
	Blendengröße (mm)	165 150	165 165	165 165	180 180	180 180	205 205	205 205	230 230	230 230	254 230	254 254	254 254
SW 70	Ballendurchmesser (mm)	139 137	158 156	148 156	181 173	181 173	192 181	199 189	205 197	212 201	218 212	228 220	238 230
	Blendengröße (mm)	165 165	180 180	180 180	205 205	205 205	230 205	230 230	230 230	230 230	254 230	254 254	254 254

Status der Umstellung RS 54 auf RS 52

Stand 10.05.2022

Eine aktuelle Übersicht stellen wir regelmäßig unter www.rollomat.de/preisliste zur Verfügung!

	Farbe	Umstellung
	09 stahlblau	ausstehend
	10 graualuminium	ausstehend
	17 verkehrsweiß	ausstehend
	18 grau	ausstehend
	20 naturell	ausstehend
	22 braun	ausstehend
	23 creme	**erfolgt**
	24 dunkelbeige	ausstehend
	30 eiche	ausstehend
	31 teak	ausstehend
	32 hellbeige	ausstehend
	43 moosgrün	ausstehend
	44 schwarz	ausstehend
	49 tannengrün	ausstehend
	53 anthrazit	ausstehend
	60 jamaicabraun	ausstehend
	63 lichtgrau	ausstehend
	66 quarzgrau	ausstehend
	70 DB 703	**erfolgt**
	71 cremeweiß	ausstehend
	84 golden oak	ausstehend

RS 54 (alt)

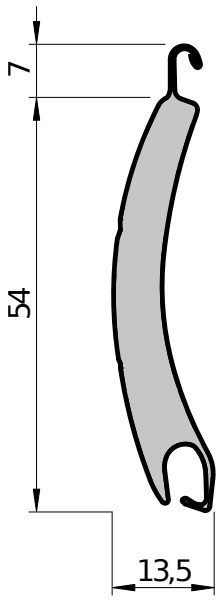

RS 52 (neu)

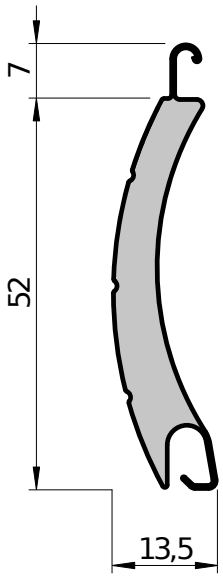

Hausanschrift
Bachweg 2
29313 Hambühren

Kontakt
T +49 (0) 5084 60090-0
F +49 (0) 5084 60090-90
E vertrieb@rollomat.de

Bankverbindung
Volksbank Südheide eG
BLZ 257 916 35
Kto.-Nr. 404 8700 800

BIC:
GENODEF1HMN
IBAN:
DE76 2579 1635 4048 7008 00

Amtsgericht Lüneburg HRB 100193
Geschäftsführer: Henry Leverenz
Steuernummer. 17 / 203 / 10216
Id.-Nr. DE 115 121 007